

DÉTECTION 1.8M BLANC

PACK ANTIVOL TEXTILE



SYSTÈME 1.8
PLEXIGLAS
2 ANTENNES

X 1

BADGES
PENCIL



X 500

DÉTACHEUR



X 1

Offre tout compris

45€ ht /mois*

LA SOLUTION POUR VOTRE ENSEIGNE

Le pack antivol 1.8 Plexiglas est conçu pour répondre aux exigences que les magasins de vêtements peuvent avoir concernant la protection de leurs produits.

NOS SERVICES EXCLUSIFS SONT UN STANDARD POUR TOUT NOS CLIENTS

Pour toute installation, vous profiterez des avantages suivants :



MATÉRIEL DE **QUALITÉ**,
GARANTIE 2 ANS



INSTALLATION SOUS
5 JOURS SUR TOUTE
LA FRANCE



SERVICE DE
MAINTENANCE COMPRIS
DANS LE CONTRAT



MISE À JOUR DU
SYSTÈME

* Engagement d'une durée de 63 mois, sous réserve de l'acceptation de notre partenaire financier.



Service
Commercial

contact@eastwest-antivol.com
01 42 74 74 00
Lun - Ven de 9h à 18h


www.eastwest-antivol.com

PORTIQUE ANTIVOL

PORTIQUE 1,8 PLEXIGLAS

ALLIE SIMPLICITÉ ET FIABILITÉ POUR UNE SOLUTION ANTIVOL ATTRAYANTE ET ABORDABLE.

Le portique Ultra 1.8m Acrylic Pedestal allie simplicité et fiabilité des performances afin de proposer une solution de lutte contre les vols à l'étalage à la fois abordable et attrayante. Fabriqué en acrylique durable de qualité supérieure, ce portique à l'apparence transparente et sophistiquée est du plus bel effet à l'entrée des magasins. Le système accepte un espacement de 1,8 m (5,9 ft) entre deux portiques, avec possibilité d'extension de 7,2 m (23 ft) lorsqu'il est alimenté par le contrôleur AMS9060. L'alarme intégrée est un dispositif unique permettant d'avertir le personnel du magasin du passage d'articles protégés à travers la zone de détection.

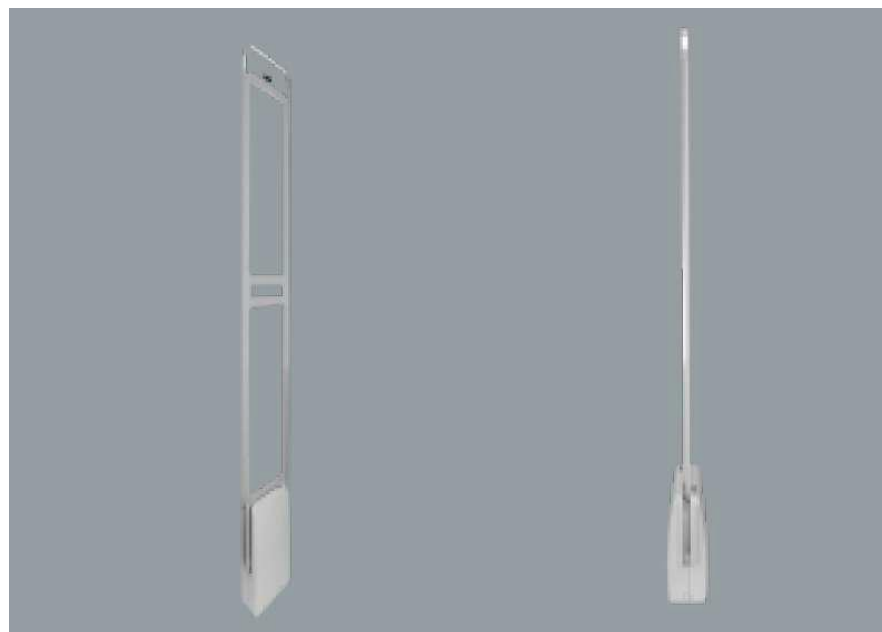

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRICITÉ

Alimentation

Entrée principale : 100-120 V c.a. ou 220 à 240 V c.a. à 50-60 Hz

Fusible électrique principal : 3,15 A, 250 V, à action retardée, pouvoir de coupure élevé

Un portique

Appel de courant (120 V) : < 0,75 Arms

Appel de courant (240 V) : < 0,37 Arms

Puissance d'entrée (120 V) : < 57 W

Puissance d'entrée (240 V) : < 57 W

Émetteur

Fréquence de fonctionnement : 58 kHz (+200 Hz)

(impulsion de synchronisation) 56 kHz

Durée de rafale d'émission : 1,6 ms

Courant d'émission max. (portiques de 2,5 m)

Crête de 20 A

Courant d'émission max. (portiques de 2 m)

Crête de 16 A

Taux de répétition de rafale

Basé sur 50 Hz c.a. : 75 Hz ou 37,5 Hz

Basé sur 60 Hz c.a. : 90 Hz ou 45 Hz

Récepteur

Fréquence centrale : 58 kHz

DÉCLARATIONS

CEM

47 CFR, section 15

EN 300 330-2

EN 301 489-3

EN 301 489-1

EN 55022

EN55024

ICES-003

RSS-210

Sécurité

UL/EN 60950-1 (2e édition)

EN 62368-1 (2e édition)

CSA C22.2.60950-1

SPÉCIFICATIONS

Hauteur : 145 cm (4,75 ft)

Largeur : 32,4 cm (1,06 ft)

Profondeur (avec caches pour socle) : 10,9 cm (4,29 po)

Poids (avec caches pour socle) : 11,8 kg (26 lb)

CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

Température ambiante

0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)

Humidité relative

0 à 90 % sans condensation

Classification du boîtier

IPX0

Évaluation pour des altitudes

inférieures à 3 000 m (9 800 ft)

Configurations

Mesures - mètres (pieds)


Un seul




Deux



Trois



Quatre

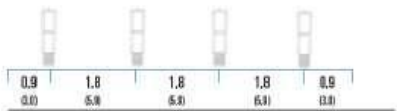

Ultra 1.8m Acrylic Pedestal avec contrôleur AMS9060 Codes produit	Antenne 1,8 m	Une seule antenne 1,8 m	Deux antennes 1,8 m	Trois antennes 1,8 m	Quatre antennes 1,8 m	Contrôleur AMS9060
ZS1156	●					
ZA1156-SC-12M-1 (interconnexion 12 m)		●				●
ZA1156-SC-12M-2 (interconnexion 12 m)			●			●
ZA1156-SC-12M-3 (interconnexion 12 m)				●		●
ZA1156-SC-12M-4 (interconnexion 12 m)					●	●

En option

ZP1156-1C-15M : Kit d'interconnexion, 15 m

*Pour des informations de commande sur le portique Ultra 1.8m Acrylic Pedestal avec contrôleur AMS9080, contacter l'équipe commerciale.



**Service
Commercial**

contact@eastwest-antivol.com

01 42 74 74 00

Lun - Ven de 9h à 18h

www.eastwest-antivol.com